

CENÍK
PLYNOVÉ KRBOVÉ VLOŽKY


Noblesse




KARMA
PREMIUM

více než teplo

Na míru vašim požadavkům

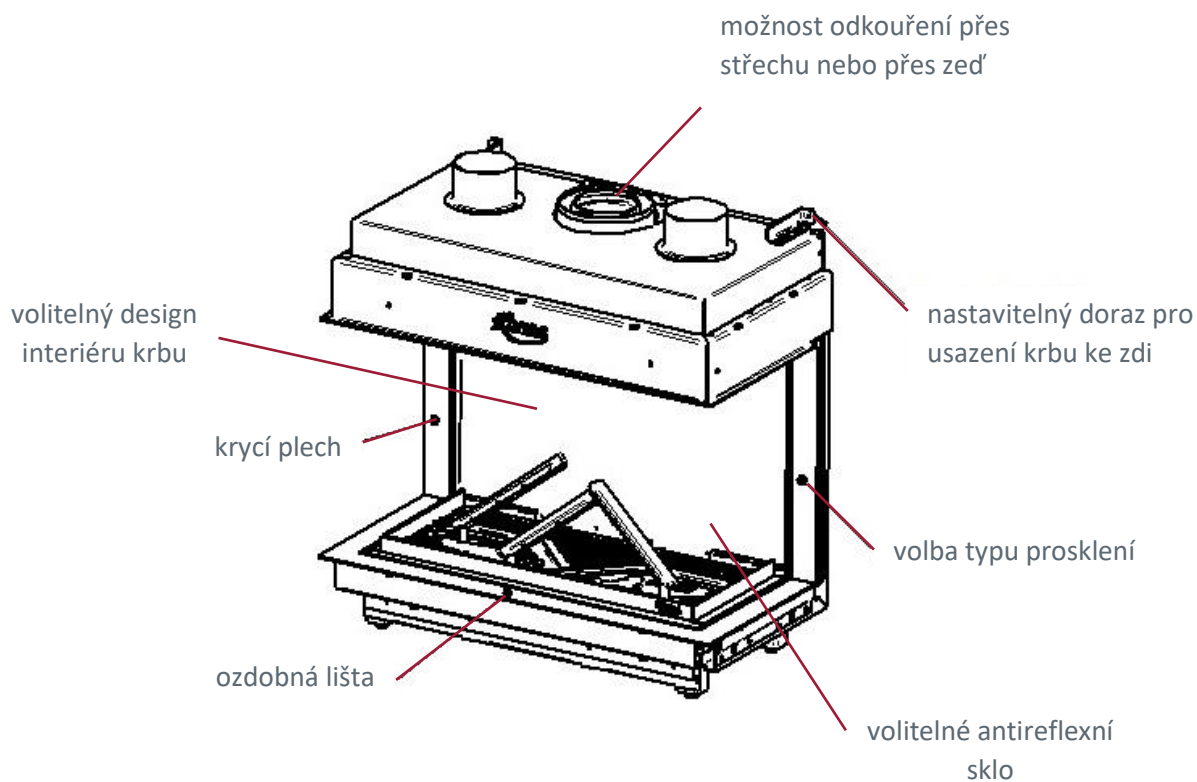


Varianty prosklení




třístranné

LFR



levé

LF



pravé

RF



NOBLESSE 90 LFR



KÓD	SPECIFIKACE	CENA
955-00-00	Noblesse 90 LFR, třístranná, černý vnitřní panel	185 715 Kč bez DPH

SOUČÁST DODÁVKY

- ▲ Servisní box – možnost umístění až 1,5 od krbové vložky
- ▲ Dálkové ovládání s displejem – slouží zároveň jako termostat
- ▲ Ozdobný rám – šíře 3 cm
- ▲ Dekorace hořáku – set prémiových keramických polen, uhlíků a vermikulitu

DOPLŇKY



SPECIFIKACE

Antireflexní sklo
 Vnitřní panel Ceraglass
 Vnitřní panel keramické cihly
 Wifi modul s propojovacím kabelem
 Prostup odkouření pro dřevostavby

TECHNICKÉ INFORMACE



Tlak připojeného plynu	20 mbar
Výkon [min - max]	4,3 – 13,2 kW
Spotřeba plynu [min - max]	0,6 – 1,57 m ³ /hod
Spalovací systém	uzavřený
Účinnost	87%
Elektřina	230 V
Odkouření	koncentrické 130/200 mm *
Hmotnost	132 kg
Připojení plynu	venkovní závit 1/2"

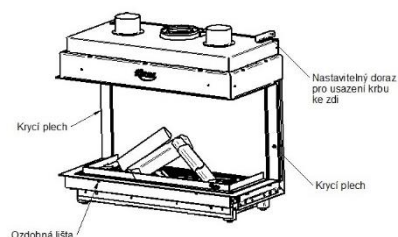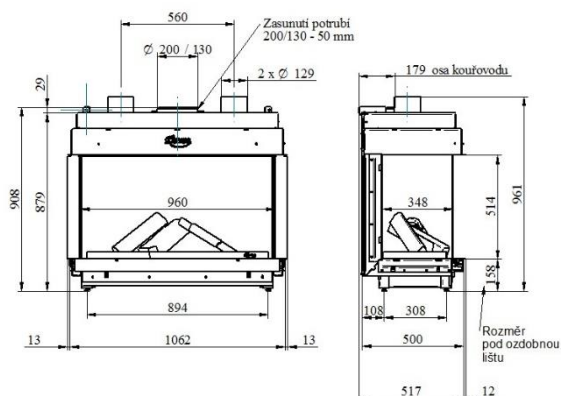



NOBLESSE 90 LF



KÓD

SPECIFIKACE

CENA

985-00-00 Noblesse 90 LF, rohová levá, černý vnitřní panel

168 519 Kč
 bez DPH

SOUČÁST DODÁVKY

- ▲ Servisní box – možnost umístění až 1,5 od krbové vložky
- ▲ Dálkové ovládání s displejem – slouží zároveň jako termostat
- ▲ Ozdobný rám – šíře 3 cm
- ▲ Dekorace hořáku – set prémiových keramických polen, uhlíků a vermikulitu

DOPLŇKY



SPECIFIKACE

Antireflexní sklo
 Vnitřní panel Ceraglass
 Vnitřní panel keramické cihly
 Wifi modul s propojovacím kabelem
 Prostup odkouření pro dřevostavby

TECHNICKÉ INFORMACE



Tlak připojeného plynu	20 mbar
VÝKON [min - max]	4,3 – 13,2 kW
SPOTŘEBA PLYNU [min - max]	0,6 – 1,57 m ³ /hod
Spalovací systém	uzavřený
Účinnost	87%
Elektřina	230 V
Odkouření	koncentrické 130/200 mm *
Hmotnost	137 kg
Připojení plynu	venkovní závit 1/2"

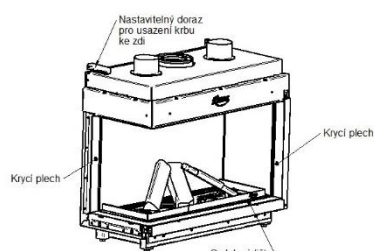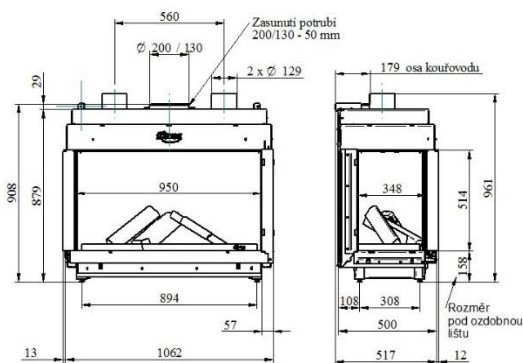



NOBLESSE 90 RF



KÓD

SPECIFIKACE

CENA

980-00-00 Noblesse 90 RF, rohová pravá, černý vnitřní panel

168 519 Kč

bez DPH

SOUČÁST DODÁVKY

- ▲ Servisní box – možnost umístění až 1,5 od krbové vložky
- ▲ Dálkové ovládání s displejem – slouží zároveň jako termostat
- ▲ Ozdobný rám – šíře 3 cm
- ▲ Dekorace hořáku – set prémiových keramických polen, uhlíků a vermikulitu

DOPLŇKY


SPECIFIKACE

Antireflexní sklo
 Vnitřní panel Ceraglass
 Vnitřní panel keramické cihly
 Wifi modul s propojovacím kabelem
 Prostup odkouření pro dřevostavby

TECHNICKÉ INFORMACE



Tlak připojeného plynu	20 mbar
VÝKON [min - max]	4,3 – 13,2 kW
SPOTŘEBA PLYNU [min - max]	0,6 – 1,57 m ³ /hod
Spalovací systém	uzavřený
Účinnost	87%
Elektřina	230 V
Odkouření	koncentrické 130/200 mm *
Hmotnost	137 kg
Připojení plynu	venkovní závit 1/2"

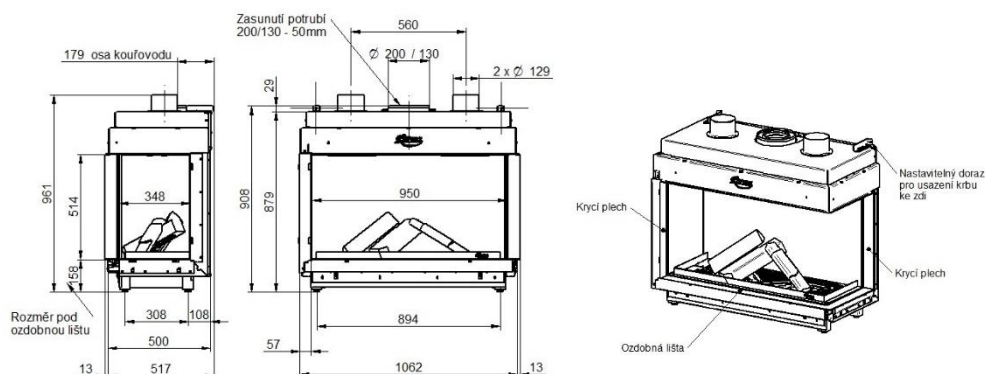



NOBLESSE 70 LFR



KÓD	SPECIFIKACE	CENA
956-00-00	Noblesse 70 LFR, třístranná, černý vnitřní panel	177 690 Kč bez DPH

SOUČÁST DODÁVKY

- ▲ Servisní box – možnost umístění až 1,5 od krbové vložky
- ▲ Dálkové ovládání s displejem – slouží zároveň jako termostat
- ▲ Ozdobný rám – šíře 3 cm
- ▲ Dekorace hořáku – set prémiových keramických polen, uhlíků a vermikulitu

DOPLŇKY



SPECIFIKACE

Antireflexní sklo
 Vnitřní panel Ceraglass
 Vnitřní panel keramické cihly
 Wifi modul s propojovacím kabelem
 Prostup odkouření pro dřevostavby

TECHNICKÉ INFORMACE



Tlak připojeného plynu	20 mbar
Výkon [min - max]	4,3 – 13,2 kW
Spotřeba plynu [min - max]	0,6 – 1,57 m ³ /hod
Spalovací systém	uzavřený
Účinnost	87%
Elektřina	230 V
Odkouření	koncentrické 130/200 mm *
Hmotnost	119 kg
Připojení plynu	venkovní závit 1/2"

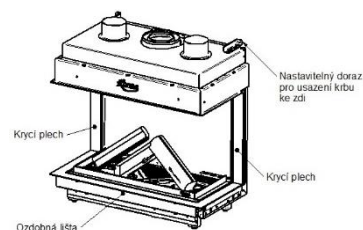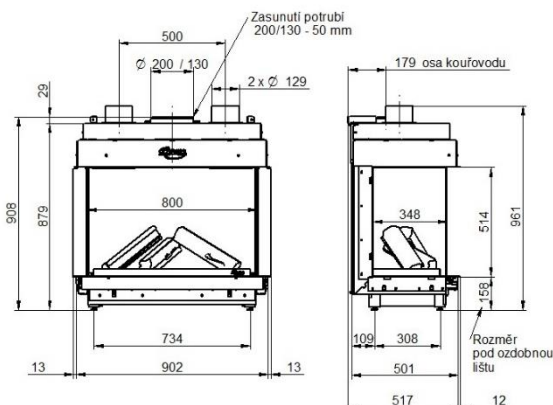



NOBLESSE 70 LF



KÓD	SPECIFIKACE	CENA
986-00-00	Noblesse 70 LF, rohová levá, černý vnitřní panel	163 934 Kč bez DPH

SOUČÁST DODÁVKY

- ▲ Servisní box – možnost umístění až 1,5 od krbové vložky
- ▲ Dálkové ovládání s displejem – slouží zároveň jako termostat
- ▲ Ozdobný rám – šíře 3 cm
- ▲ Dekorace hořáku – set prémiových keramických polen, uhlíků a vermikulitu


DOPLŇKY

SPECIFIKACE

- Antireflexní sklo
- Vnitřní panel Ceraglass
- Vnitřní panel keramické cihly
- Wifi modul s propojovacím kabelem
- Prostup odkouření pro dřevostavby

TECHNICKÉ INFORMACE

Tlak připojeného plynu	20 mbar
Výkon [min - max]	4,3 – 13,2 kW
Spotřeba plynu [min - max]	0,6 – 1,57 m³/hod
Spalovací systém	uzavřený
Účinnost	87%
Elektřina	230 V
Odkouření	koncentrické 130/200 mm *
Hmotnost	124 kg
Připojení plynu	venkovní závit 1/2"

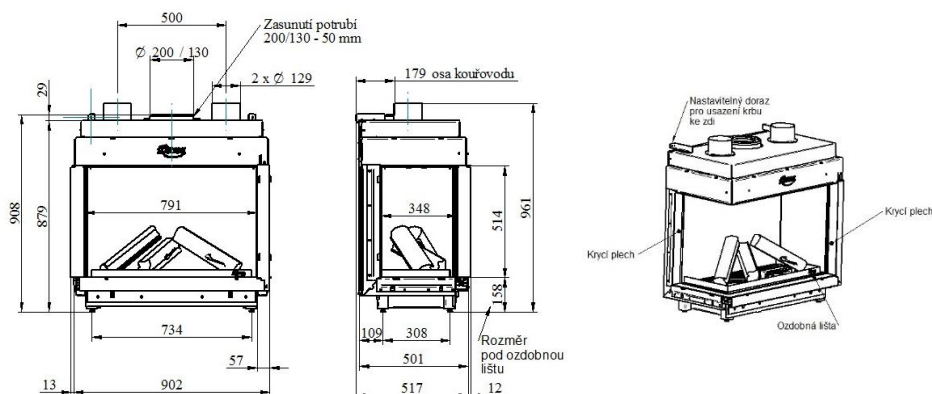

NOBLESSE 70 RF



KÓD

SPECIFIKACE

CENA

981-00-00 Noblesse 70 RF, rohová pravá, černý vnitřní panel

163 934 Kč

bez DPH

SOUČÁST DODÁVKY

- ▲ Servisní box – možnost umístění až 1,5 od krbové vložky
- ▲ Dálkové ovládání s displejem – slouží zároveň jako termostat
- ▲ Ozdobný rám – šíře 3 cm
- ▲ Dekorace hořáku – set prémiových keramických polen, uhlíků a vermikulitu

DOPLŇKY


SPECIFIKACE

Antireflexní sklo
 Vnitřní panel Ceraglass
 Vnitřní panel keramické cihly
 Wifi modul s propojovacím kabelem
 Prostup odkouření pro dřevostavby

TECHNICKÉ INFORMACE



Tlak připojeného plynu	20 mbar
Výkon [min - max]	4,3 – 13,2 kW
Spotřeba plynu [min - max]	0,6 – 1,57 m ³ /hod
Spalovací systém	uzavřený
Účinnost	87%
Elektřina	230 V
Odkouření	koncentrické 130/200 mm *
Hmotnost	124 kg
Připojení plynu	venkovní závit 1/2"

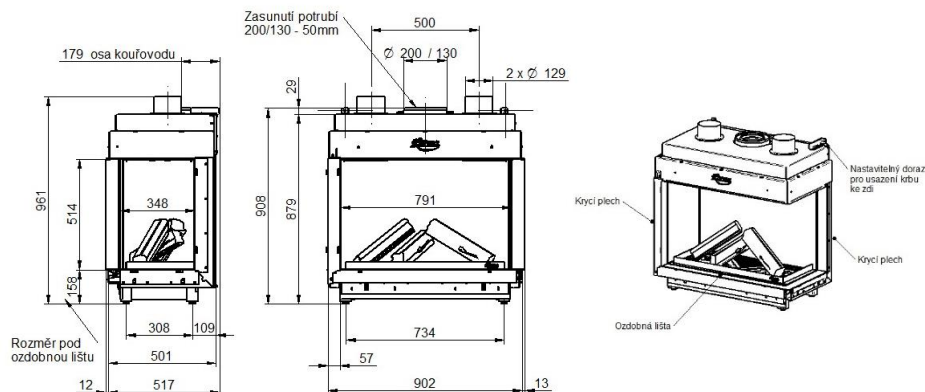



NOBLESSE 50 LFR



KÓD	SPECIFIKACE	CENA
988-00-00	Noblesse 50 LFR, třístranná, černý vnitřní panel	146 738 Kč bez DPH

SOUČÁST DODÁVKY

- ▲ Servisní box – možnost umístění až 1,5 od krbové vložky
- ▲ Dálkové ovládání s displejem – slouží zároveň jako termostat
- ▲ Ozdobný rám – šíře 3 cm
- ▲ Dekorace hořáku – set prémiových keramických polen, uhlíků a vermikulitu

DOPLŇKY



SPECIFIKACE

Antireflexní sklo
 Vnitřní panel Ceraglass
 Vnitřní panel keramické cihly
 Vnitřní panel černý vlnovec
 Wifi modul s propojovacím kabelem
 Prostup odkouření pro dřevostavby

TECHNICKÉ INFORMACE



Tlak připojeného plynu	20 mbar
Výkon [min - max]	2,6 – 9,6 kW
Spotřeba plynu [min - max]	0,36 – 1,23 m ³ /hod
Spalovací systém	uzavřený
Účinnost	86%
Elektřina	230 V
Odkouření	koncentrické 130/200 mm *
Hmotnost	103 kg
Připojení plynu	venkovní závit 1/2"

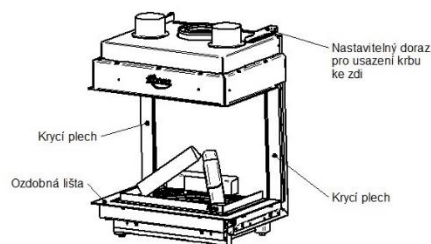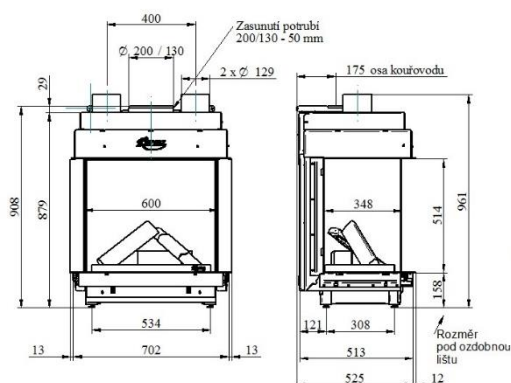

NOBLESSE 50 LF



KÓD	SPECIFIKACE	CENA
994-00-00	Noblesse 50 LF, rohová levá, černý vnitřní panel	137 567 Kč bez DPH

SOUČÁST DODÁVKY

- ▲ Servisní box – možnost umístění až 1,5 od krbové vložky
- ▲ Dálkové ovládání s displejem – slouží zároveň jako termostat
- ▲ Ozdobný rám – šíře 3 cm
- ▲ Dekorace hořáku – set prémiových keramických polen, uhlíků a vermikulitu

DOPLŇKY



SPECIFIKACE

Antireflexní sklo
 Vnitřní panel Ceraglass
 Vnitřní panel keramické cihly
 Vnitřní panel černý vlnovec
 Wifi modul s propojovacím kabelem
 Prostup odkouření pro dřevostavby

TECHNICKÉ INFORMACE



Tlak připojeného plynu	20 mbar
Výkon [min - max]	2,6 – 9,6 kW
Spotřeba plynu [min - max]	0,36 – 1,23 m ³ /hod
Spalovací systém	uzavřený
Účinnost	86%
Elektřina	230 V
Odkouření	koncentrické 130/200 mm *
Hmotnost	108 kg
Připojení plynu	venkovní závit 1/2"

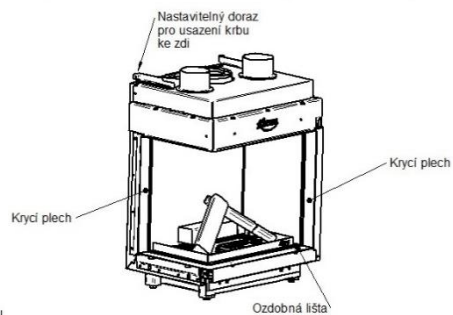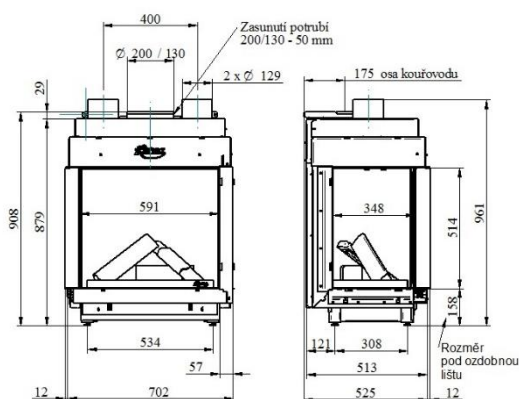

NOBLESSE 50 RF



KÓD

SPECIFIKACE

CENA

993-00-00 Noblesse 50 RF, rohová pravá, černý vnitřní panel

137 567 Kč

bez DPH

SOUČÁST DODÁVKY

- ▲ Servisní box – možnost umístění až 1,5 od krbové vložky
- ▲ Dálkové ovládání s displejem – slouží zároveň jako termostat
- ▲ Ozdobný rám – šíře 3 cm
- ▲ Dekorace hořáku – set prémiových keramických polen, uhlíků a vermikulitu

DOPLŇKY


SPECIFIKACE

Antireflexní sklo
 Vnitřní panel Ceraglass
 Vnitřní panel keramické cihly
 Vnitřní panel černý vlnovec
 Wifi modul s propojovacím kabelem
 Prostup odkouření pro dřevostavby

TECHNICKÉ INFORMACE

B

Tlak připojeného plynu	20 mbar
Výkon [min - max]	4,3 – 13,2 kW
Spotřeba plynu [min - max]	0,6 – 1,57 m ³ /hod
Spalovací systém	uzavřený
Účinnost	87%
Elektřina	230 V
Odkouření	koncentrické 130/200 mm *
Hmotnost	108 kg
Připojení plynu	venkovní závit 1/2"

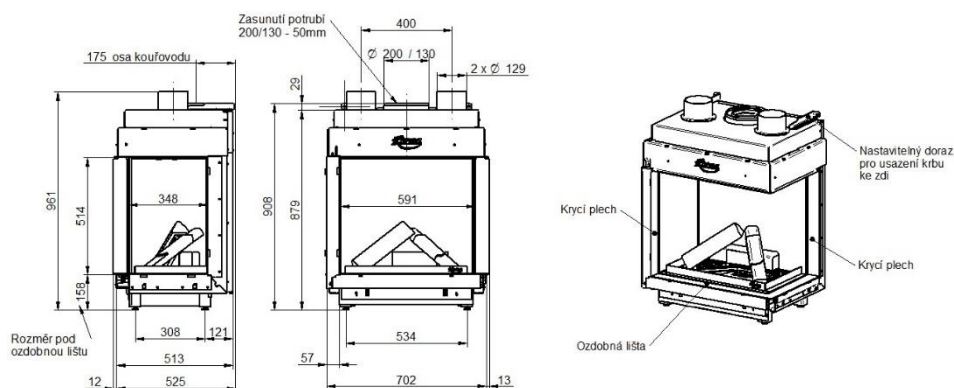



NOBLESSE 50H LFR



KÓD

SPECIFIKACE

CENA

Noblesse 50H LFR, třístranná, černý vnitřní panel

189 154 Kč

bez DPH

SOUČÁST DODÁVKY

- ▲ Servisní box – možnost umístění až 1,5 od krbové vložky
- ▲ Dálkové ovládání s displejem – slouží zároveň jako termostat
- ▲ Ozdobný rám – šíře 3 cm
- ▲ Dekorace hořáku – set prémiových keramických polen, uhlíků a vermikulitu

DOPLŇKY

KÓD



SPECIFIKACE

Antireflexní sklo
 Vnitřní panel Ceraglass
 Vnitřní panel keramické cihly
 Vnitřní panel černý vlnovec
 Wifi modul s propojovacím kabelem
 Prostup odkouření pro dřevostavby

TECHNICKÉ INFORMACE



Tlak připojeného plynu	20 mbar
Výkon [min - max]	3,0 – 10,9 kW
Spotřeba plynu [min - max]	0,41 – 1,35 m³/hod
Spalovací systém	uzavřený
Účinnost	87%
Elektřina	230 V
Odkouření	koncentrické 130/200 mm *
Hmotnost	141 kg
Připojení plynu	venkovní závit 1/2"

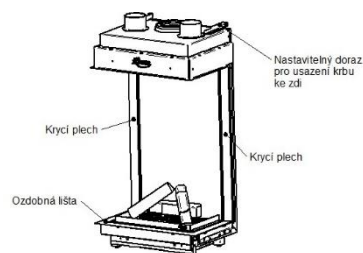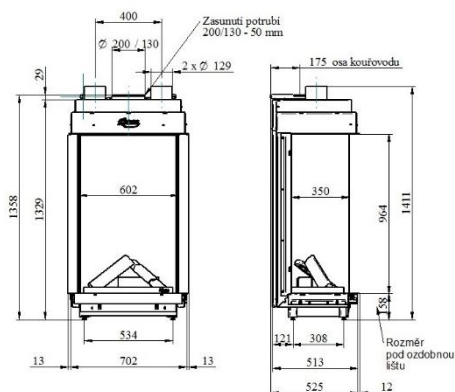

NOBLESSE 50H LF



KÓD

SPECIFIKACE

Noblesse 50H LF, rohová levá, černý vnitřní panel

CENA

177 690 Kč

bez DPH

SOUČÁST DODÁVKY

- ▲ Servisní box – možnost umístění až 1,5 od krbové vložky
- ▲ Dálkové ovládání s displejem – slouží zároveň jako termostat
- ▲ Ozdobný rám – šíře 3 cm
- ▲ Dekorace hořáku – set prémiových keramických polen, uhlíků a vermikulitu

DOPLŇKY

KÓD



SPECIFIKACE

Antireflexní sklo
 Vnitřní panel Ceraglass
 Vnitřní panel keramické cihly
 Vnitřní panel černý vlnovec
 Wifi modul s propojovacím kabelem
 Prostup odkouření pro dřevostavby

TECHNICKÉ INFORMACE



Tlak připojeného plynu	20 mbar
Výkon [min - max]	3,0 – 10,9 kW
Spotřeba plynu [min - max]	0,41 – 1,35 m³/hod
Spalovací systém	uzavřený
Účinnost	86%
Elektřina	230 V
Odkouření	koncentrické 130/200 mm *
Hmotnost	154 kg
Připojení plynu	venkovní závit 1/2"

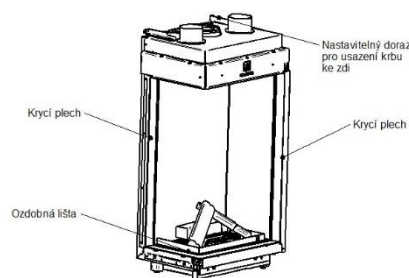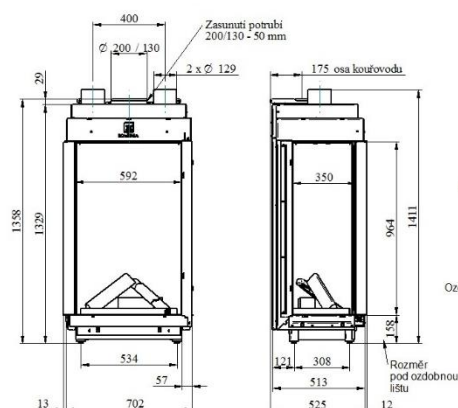

NOBLESSE 50H RF



KÓD

SPECIFIKACE

CENA

Noblesse 50H FR, rohová pravá, černý vnitřní panel

177 690 Kč

bez DPH

SOUČÁST DODÁVKY

- ▲ Servisní box – možnost umístění až 1,5 od krbové vložky
- ▲ Dálkové ovládání s displejem – slouží zároveň jako termostat
- ▲ Ozdobný rám – šíře 3 cm
- ▲ Dekorace hořáku – set prémiových keramických polen, uhlíků a vermikulitu

DOPLŇKY

KÓD


SPECIFIKACE

Antireflexní sklo
 Vnitřní panel Ceraglass
 Vnitřní panel keramické cihly
 Vnitřní panel černý vlnovec
 Wifi modul s propojovacím kabelem
 Prostup odkouření pro dřevostavby

TECHNICKÉ INFORMACE

B

Tlak připojeného plynu	20 mbar
Výkon [min - max]	3,0 – 10,9 kW
Spotřeba plynu [min - max]	0,41 – 1,35 m ³ /hod
Spalovací systém	uzavřený
Účinnost	86%
Elektřina	230 V
Odkouření	koncentrické 130/200 mm *
Hmotnost	154 kg
Připojení plynu	venkovní závit 1/2"

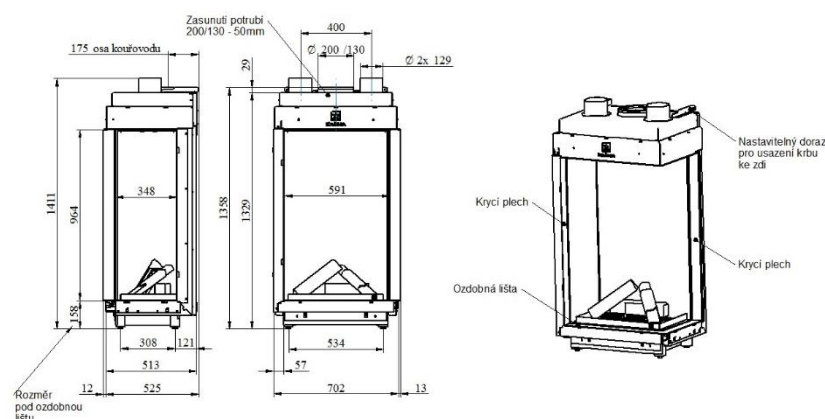



KONTAKT

KARMA Český Brod a.s.
Zborovská 693
282 01 Český Brod

tel.: +420 321 610 511
web: www.karma-as.cz
e-mail: odbyt@karma-as.cz