

CENÍK
PLYNOVÉ KRBOVÉ VLOŽKY


Noblesse




KARMA
PREMIUM

více než teplo

Na míru vašim požadavkům

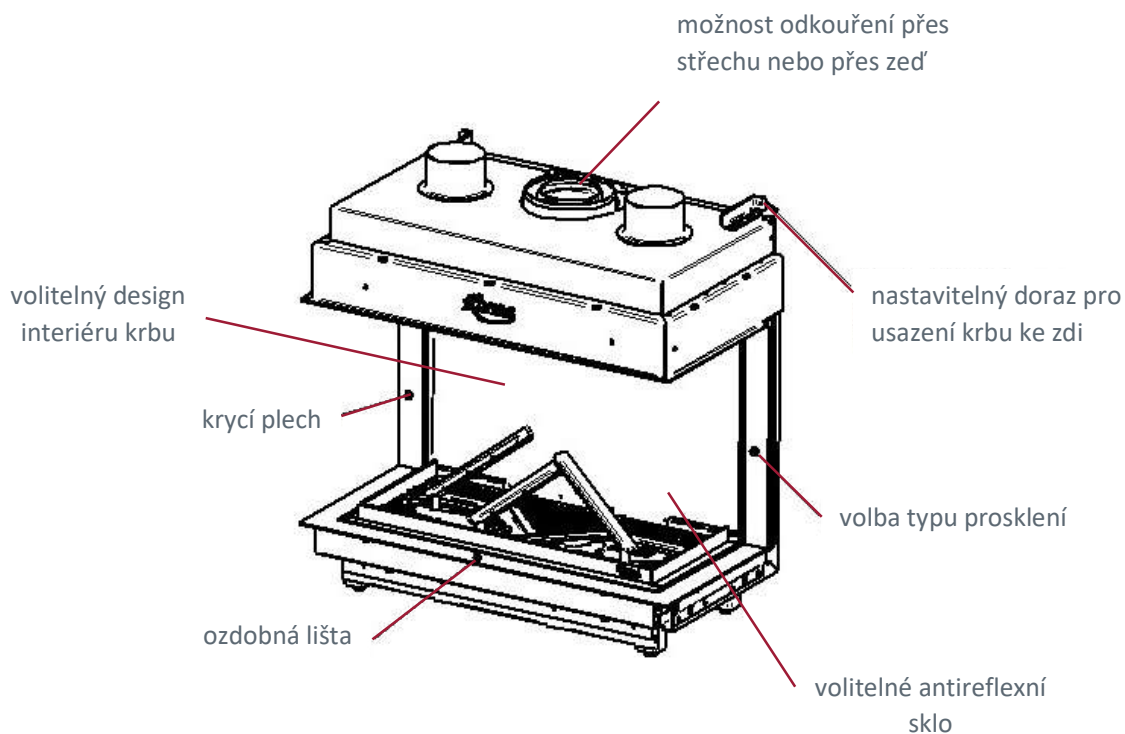


Varianty prosklení




třístranné

LFR



levé

LF



pravé

RF



NOBLESSE 90 LFR



KÓD	SPECIFIKACE	CENA
955-00-00	Noblesse 90 LFR, třístranná, černý vnitřní panel	180 306 Kč bez DPH

SOUČÁST DODÁVKY

- ▲ Servisní box – možnost umístění až 1,5 od krbové vložky
- ▲ Dálkové ovládání s displejem – slouží zároveň jako termostat
- ▲ Ozdobný rám – šíře 3 cm
- ▲ Dekorace hořáku – set prémiových keramických polen, uhlíků a vermikulitu

DOPLŇKY



SPECIFIKACE

Antireflexní sklo
 Vnitřní panel Ceraglass
 Vnitřní panel keramické cihly
 Wifi modul s propojovacím kabelem
 Prostup odkouření pro dřevostavby

TECHNICKÉ INFORMACE



Tlak připojeného plynu	20 mbar
Výkon [min - max]	4,3 – 13,2 kW
Spotřeba plynu [min - max]	0,6 – 1,57 m ³ /hod
Spalovací systém	uzavřený
Účinnost	87%
Elektřina	230 V
Odkouření	koncentrické 130/200 mm *
Hmotnost	132 kg
Připojení plynu	venkovní závit 1/2"

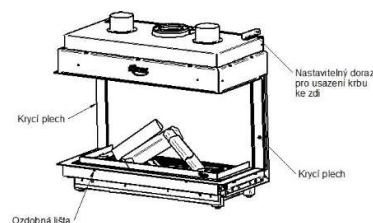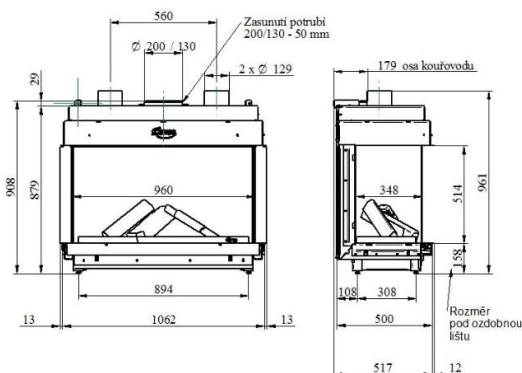



NOBLESSE 90 LF



KÓD	SPECIFIKACE	CENA
985-00-00	Noblesse 90 LF, rohová levá, černý vnitřní panel	163 611 Kč bez DPH

SOUČÁST DODÁVKY

- ▲ Servisní box – možnost umístění až 1,5 od krbové vložky
- ▲ Dálkové ovládání s displejem – slouží zároveň jako termostat
- ▲ Ozdobný rám – šíře 3 cm
- ▲ Dekorace hořáku – set prémiových keramických polen, uhlíků a vermikulitu

DOPLŇKY



SPECIFIKACE

Antireflexní sklo
 Vnitřní panel Ceraglass
 Vnitřní panel keramické cihly
 Wifi modul s propojovacím kabelem
 Prostup odkouření pro dřevostavby

TECHNICKÉ INFORMACE



Tlak připojeného plynu	20 mbar
VÝKON [min - max]	4,3 – 13,2 kW
SPOTŘEBA PLYNU [min - max]	0,6 – 1,57 m ³ /hod
Spalovací systém	uzavřený
Účinnost	87%
Elektřina	230 V
Odkouření	koncentrické 130/200 mm *
Hmotnost	137 kg
Připojení plynu	venkovní závit 1/2"

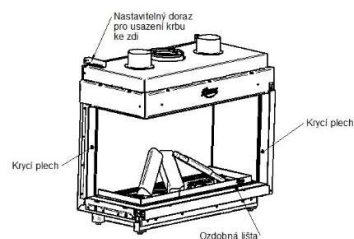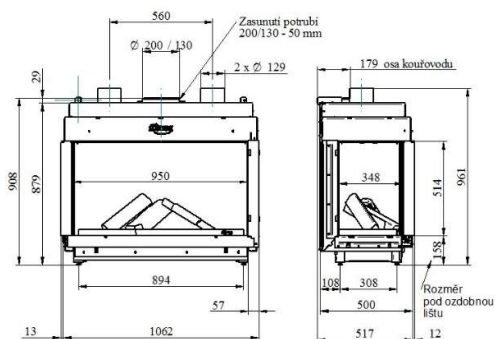



NOBLESSE 90 RF



KÓD	SPECIFIKACE	CENA
980-00-00	Noblesse 90 RF, rohová pravá, černý vnitřní panel	163 611 Kč bez DPH

SOUČÁST DODÁVKY

- ▲ Servisní box – možnost umístění až 1,5 od krbové vložky
- ▲ Dálkové ovládání s displejem – slouží zároveň jako termostat
- ▲ Ozdobný rám – šíře 3 cm
- ▲ Dekorace hořáku – set prémiových keramických polen, uhlíků a vermikulitu

DOPLŇKY



SPECIFIKACE

Antireflexní sklo
 Vnitřní panel Ceraglass
 Vnitřní panel keramické cihly
 Wifi modul s propojovacím kabelem
 Prostup odkouření pro dřevostavby

TECHNICKÉ INFORMACE



Tlak připojeného plynu	20 mbar
VÝKON [min - max]	4,3 – 13,2 kW
SPOTŘEBA PLYNU [min - max]	0,6 – 1,57 m ³ /hod
Spalovací systém	uzavřený
Účinnost	87%
Elektřina	230 V
Odkouření	koncentrické 130/200 mm *
Hmotnost	137 kg
Připojení plynu	venkovní závit 1/2"

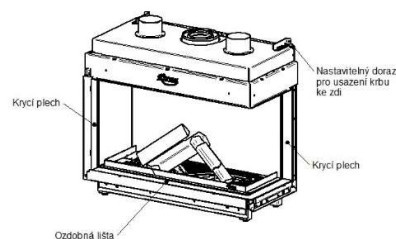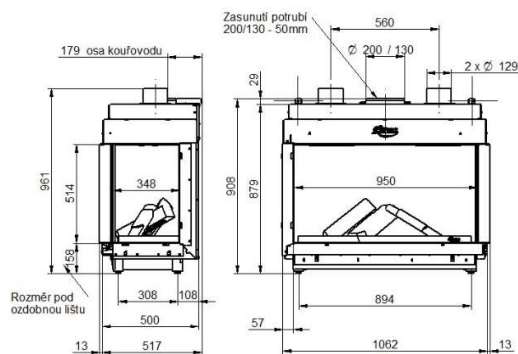



NOBLESSE 70 LFR



KÓD	SPECIFIKACE	CENA
956-00-00	Noblesse 70 LFR, třístranná, černý vnitřní panel	172 515 Kč bez DPH

SOUČÁST DODÁVKY

- ▲ Servisní box – možnost umístění až 1,5 od krbové vložky
- ▲ Dálkové ovládání s displejem – slouží zároveň jako termostat
- ▲ Ozdobný rám – šíře 3 cm
- ▲ Dekorace hořáku – set prémiových keramických polen, uhlíků a vermikulitu

DOPLŇKY



SPECIFIKACE

Antireflexní sklo
 Vnitřní panel Ceraglass
 Vnitřní panel keramické cihly
 Wifi modul s propojovacím kabelem
 Prostup odkouření pro dřevostavby

TECHNICKÉ INFORMACE



Tlak připojeného plynu	20 mbar
Výkon [min - max]	4,3 – 13,2 kW
Spotřeba plynu [min - max]	0,6 – 1,57 m ³ /hod
Spalovací systém	uzavřený
Účinnost	87%
Elektřina	230 V
Odkouření	koncentrické 130/200 mm *
Hmotnost	119 kg
Připojení plynu	venkovní závit 1/2"

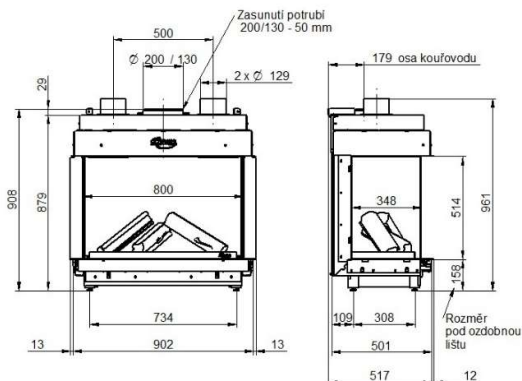



NOBLESSE 70 LF



KÓD	SPECIFIKACE	CENA
986-00-00	Noblesse 70 LF, rohová levá, černý vnitřní panel	159 159 Kč bez DPH

SOUČÁST DODÁVKY

- ▲ Servisní box – možnost umístění až 1,5 od krbové vložky
- ▲ Dálkové ovládání s displejem – slouží zároveň jako termostat
- ▲ Ozdobný rám – šíře 3 cm
- ▲ Dekorace hořáku – set prémiových keramických polen, uhlíků a vermikulitu

DOPLŇKY


SPECIFIKACE

Antireflexní sklo
 Vnitřní panel Ceraglass
 Vnitřní panel keramické cihly
 Wifi modul s propojovacím kabelem
 Prostup odkouření pro dřevostavby

TECHNICKÉ INFORMACE



Tlak připojeného plynu	20 mbar
Výkon [min - max]	4,3 – 13,2 kW
Spotřeba plynu [min - max]	0,6 – 1,57 m ³ /hod
Spalovací systém	uzavřený
Účinnost	87%
Elektřina	230 V
Odkouření	koncentrické 130/200 mm *
Hmotnost	124 kg
Připojení plynu	venkovní závit 1/2"

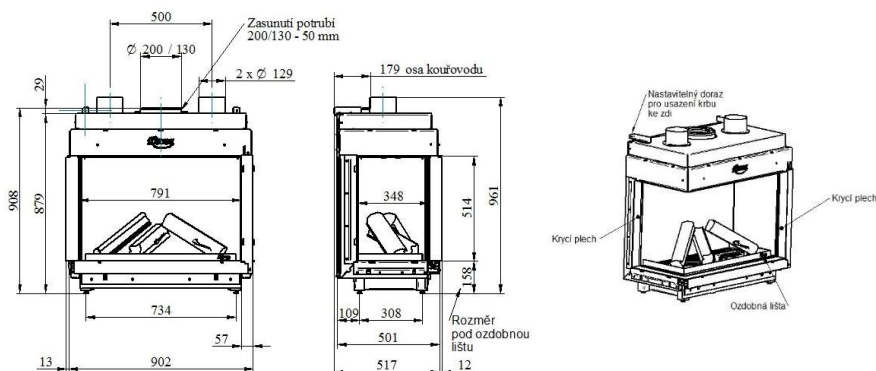

NOBLESSE 70 RF



KÓD	SPECIFIKACE	CENA
981-00-00	Noblesse 70 RF, rohová pravá, černý vnitřní panel	159 159 Kč bez DPH

SOUČÁST DODÁVKY

- ▲ Servisní box – možnost umístění až 1,5 od krbové vložky
- ▲ Dálkové ovládání s displejem – slouží zároveň jako termostat
- ▲ Ozdobný rám – šíře 3 cm
- ▲ Dekorace hořáku – set prémiových keramických polen, uhlíků a vermikulitu

DOPLŇKY


SPECIFIKACE

Antireflexní sklo
 Vnitřní panel Ceraglass
 Vnitřní panel keramické cihly
 Wifi modul s propojovacím kabelem
 Prostup odkouření pro dřevostavby

TECHNICKÉ INFORMACE



Tlak připojeného plynu	20 mbar
Výkon [min - max]	4,3 – 13,2 kW
Spotřeba plynu [min - max]	0,6 – 1,57 m ³ /hod
Spalovací systém	uzavřený
Účinnost	87%
Elektřina	230 V
Odkouření	koncentrické 130/200 mm *
Hmotnost	124 kg
Připojení plynu	venkovní závit 1/2"

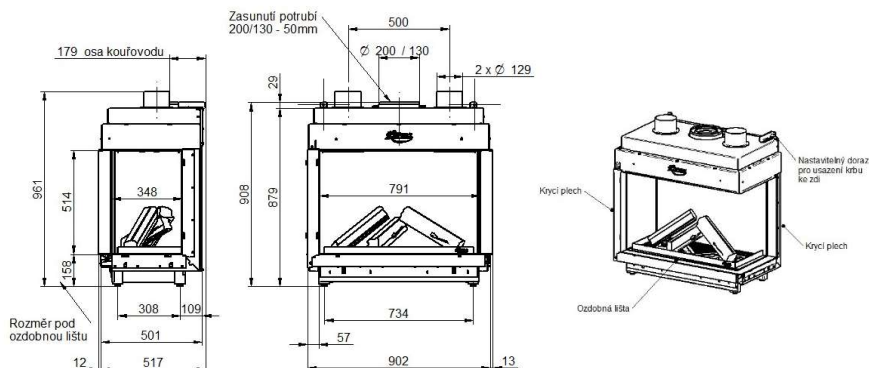



NOBLESSE 50 LFR



KÓD	SPECIFIKACE	CENA
988-00-00	Noblesse 50 LFR, třístranná, černý vnitřní panel	142 464 Kč bez DPH

SOUČÁST DODÁVKY

- ▲ Servisní box – možnost umístění až 1,5 od krbové vložky
- ▲ Dálkové ovládání s displejem – slouží zároveň jako termostat
- ▲ Ozdobný rám – šíře 3 cm
- ▲ Dekorace hořáku – set prémiových keramických polen, uhlíků a vermikulitu

DOPLŇKY



SPECIFIKACE

Antireflexní sklo
 Vnitřní panel Ceraglass
 Vnitřní panel keramické cihly
 Vnitřní panel černý vlnovec
 Wifi modul s propojovacím kabelem
 Prostup odkouření pro dřevostavby

TECHNICKÉ INFORMACE



Tlak připojeného plynu	20 mbar
Výkon [min - max]	2,6 – 9,6 kW
Spotřeba plynu [min - max]	0,36 – 1,23 m ³ /hod
Spalovací systém	uzavřený
Účinnost	86%
Elektřina	230 V
Odkouření	koncentrické 130/200 mm *
Hmotnost	103 kg
Připojení plynu	venkovní závit 1/2"

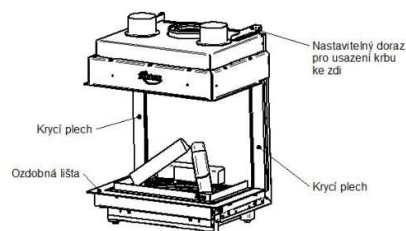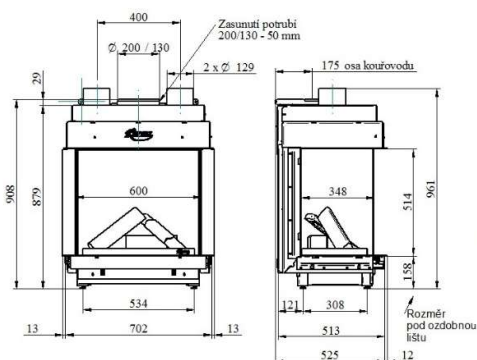

NOBLESSE 50 LF



KÓD	SPECIFIKACE	CENA
994-00-00	Noblesse 50 LF, rohová levá, černý vnitřní panel	133 560 Kč bez DPH

SOUČÁST DODÁVKY

- ▲ Servisní box – možnost umístění až 1,5 od krbové vložky
- ▲ Dálkové ovládání s displejem – slouží zároveň jako termostat
- ▲ Ozdobný rám – šíře 3 cm
- ▲ Dekorace hořáku – set prémiových keramických polen, uhlíků a vermikulitu

DOPLŇKY



SPECIFIKACE

Antireflexní sklo
 Vnitřní panel Ceraglass
 Vnitřní panel keramické cihly
 Vnitřní panel černý vlnovec
 Wifi modul s propojovacím kabelem
 Prostup odkouření pro dřevostavby

TECHNICKÉ INFORMACE



Tlak připojeného plynu	20 mbar
Výkon [min - max]	2,6 – 9,6 kW
Spotřeba plynu [min - max]	0,36 – 1,23 m ³ /hod
Spalovací systém	uzavřený
Účinnost	86%
Elektřina	230 V
Odkouření	koncentrické 130/200 mm *
Hmotnost	108 kg
Připojení plynu	venkovní závit 1/2"

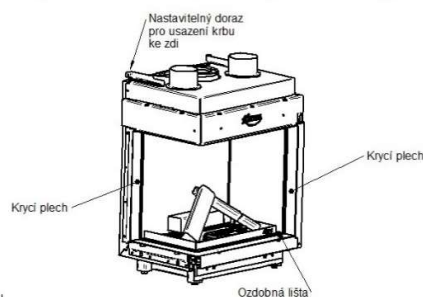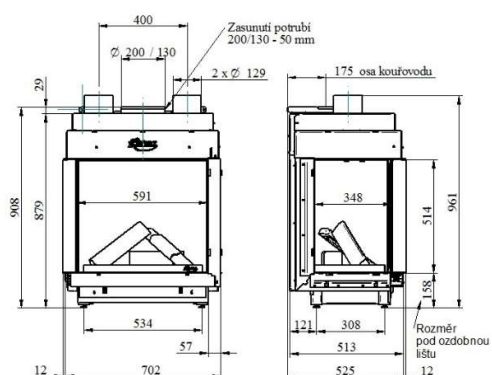

NOBLESSE 50 RF



KÓD	SPECIFIKACE	CENA
993-00-00	Noblesse 50 RF, rohová pravá, černý vnitřní panel	133 560 Kč bez DPH

SOUČÁST DODÁVKY

- ▲ Servisní box – možnost umístění až 1,5 od krbové vložky
- ▲ Dálkové ovládání s displejem – slouží zároveň jako termostat
- ▲ Ozdobný rám – šíře 3 cm
- ▲ Dekorace hořáku – set prémiových keramických polen, uhlíků a vermikulitu

DOPLŇKY


SPECIFIKACE

Antireflexní sklo
 Vnitřní panel Ceraglass
 Vnitřní panel keramické cihly
 Vnitřní panel černý vlnovec
 Wifi modul s propojovacím kabelem
 Prostup odkouření pro dřevostavby

TECHNICKÉ INFORMACE



Tlak připojeného plynu	20 mbar
Výkon [min - max]	4,3 – 13,2 kW
Spotřeba plynu [min - max]	0,6 – 1,57 m ³ /hod
Spalovací systém	uzavřený
Účinnost	87%
Elektřina	230 V
Odkouření	koncentrické 130/200 mm *
Hmotnost	108 kg
Připojení plynu	venkovní závit 1/2"

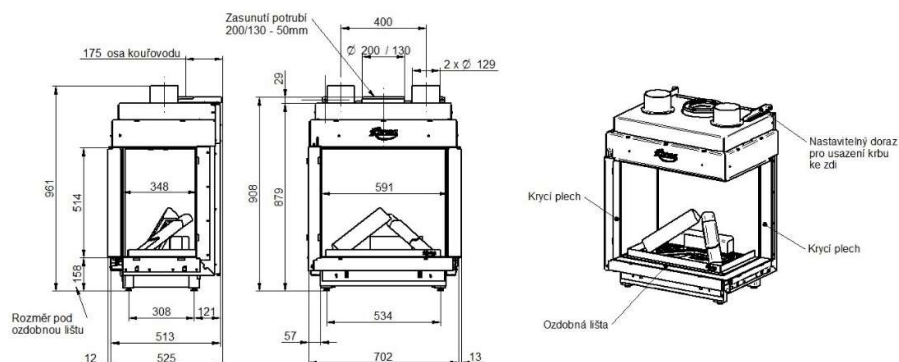



NOBLESSE 50H LFR



KÓD	SPECIFIKACE	CENA
	Noblesse 50H LFR, třístranná, černý vnitřní panel	183 645 Kč bez DPH

SOUČÁST DODÁVKY


- ▲ Servisní box – možnost umístění až 1,5 od krbové vložky
- ▲ Dálkové ovládání s displejem – slouží zároveň jako termostat
- ▲ Ozdobný rám – šíře 3 cm
- ▲ Dekorace hořáku – set prémiových keramických polen, uhlíků a vermikulitu

DOPLŇKY

KÓD	SPECIFIKACE
Antireflexní sklo	
Vnitřní panel Ceraglass	
Vnitřní panel keramické cihly	
Vnitřní panel černý vlnovec	
Wifi modul s propojovacím kabelem	
Prostup odkouření pro dřevostavby	

TECHNICKÉ INFORMACE

Tlak připojeného plynu	20 mbar
Výkon [min - max]	3,0 – 10,9 kW
Spotřeba plynu [min - max]	0,41 – 1,35 m ³ /hod
Spalovací systém	uzavřený
Účinnost	87%
Elektřina	230 V
Odkouření	koncentrické 130/200 mm *
Hmotnost	141 kg
Připojení plynu	venkovní závit 1/2"

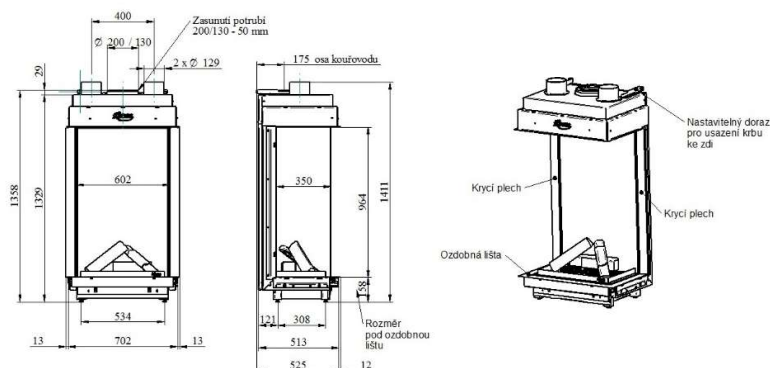

NOBLESSE 50H LF



KÓD	SPECIFIKACE	CENA
	Noblesse 50H LF, rohová levá, černý vnitřní panel	172 515 Kč bez DPH

SOUČÁST DODÁVKY

- ▲ Servisní box – možnost umístění až 1,5 od krbové vložky
- ▲ Dálkové ovládání s displejem – slouží zároveň jako termostat
- ▲ Ozdobný rám – šíře 3 cm
- ▲ Dekorace hořáku – set prémiových keramických polen, uhlíků a vermikulitu


DOPLŇKY

KÓD	SPECIFIKACE
	Antireflexní sklo
	Vnitřní panel Ceraglass
	Vnitřní panel keramické cihly
	Vnitřní panel černý vlnovec
	Wifi modul s propojovacím kabelem
	Prostup odkouření pro dřevostavby

TECHNICKÉ INFORMACE



Tlak připojeného plynu	20 mbar
Výkon [min - max]	3,0 – 10,9 kW
Spotřeba plynu [min - max]	0,41 – 1,35 m ³ /hod
Spalovací systém	uzavřený
Účinnost	86%
Elektrina	230 V
Odkouření	koncentrické 130/200 mm *
Hmotnost	154 kg
Připojení plynu	venkovní závit 1/2"

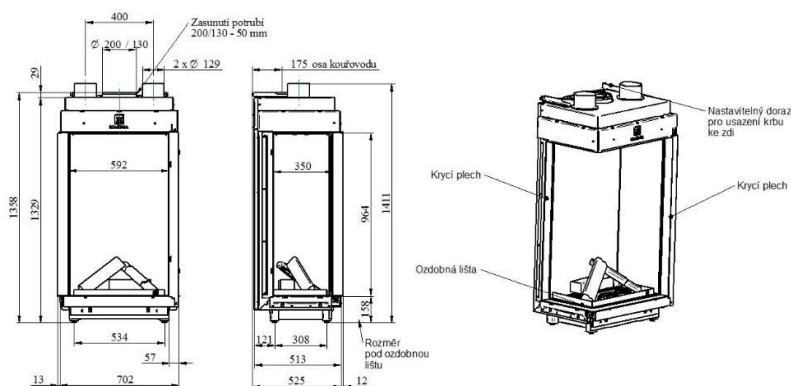

NOBLESSE 50H RF



KÓD

SPECIFIKACE

CENA

Noblesse 50H FR, rohová pravá, černý vnitřní panel

172 515 Kč

bez DPH

SOUČÁST DODÁVKY

- ▲ Servisní box – možnost umístění až 1,5 od krbové vložky
- ▲ Dálkové ovládání s displejem – slouží zároveň jako termostat
- ▲ Ozdobný rám – šíře 3 cm
- ▲ Dekorace hořáku – set prémiových keramických polen, uhlíků a vermikulitu

DOPLŇKY

KÓD


SPECIFIKACE

Antireflexní sklo
 Vnitřní panel Ceraglass
 Vnitřní panel keramické cihly
 Vnitřní panel černý vlnovec
 Wifi modul s propojovacím kabelem
 Prostup odkouření pro dřevostavby

TECHNICKÉ INFORMACE



Tlak připojeného plynu	20 mbar
Výkon [min - max]	3,0 – 10,9 kW
Spotřeba plynu [min - max]	0,41 – 1,35 m ³ /hod
Spalovací systém	uzavřený
Účinnost	86%
Elektřina	230 V
Odkouření	koncentrické 130/200 mm *
Hmotnost	154 kg
Připojení plynu	venkovní závit 1/2"

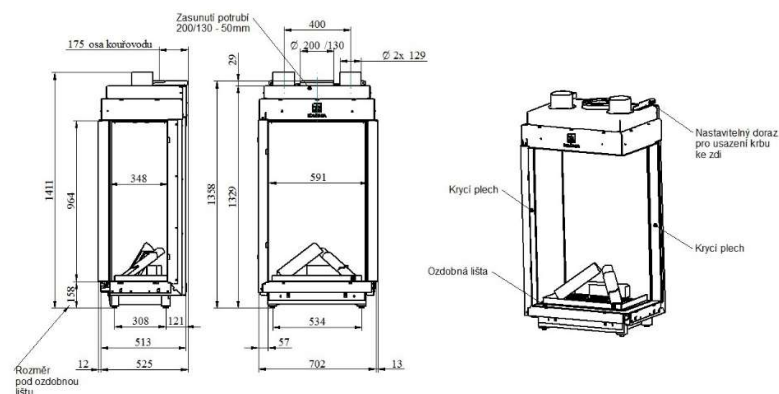



KONTAKT

KARMA Český Brod a.s.
Zborovská 693
282 01 Český Brod

tel.: +420 720 028 840
web: www.karma-as.cz
e-mail: obchod@karma-as.cz